
SS-C3

RF 3通道继电器开关

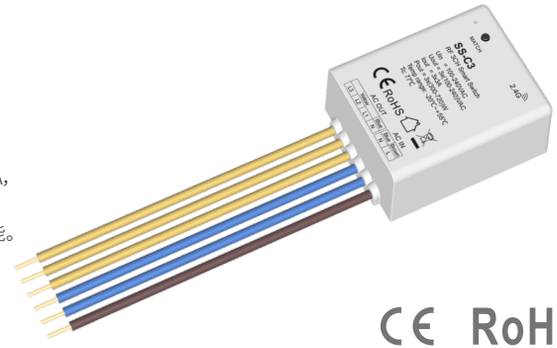

CE RoHS

特点

- RF高压3通道AC开关，继电器输出，每通道输出电流3A，最大总输出功率2160W，具有过零检测功能。
- 用于开/关单色LED，传统白炽灯和卤素灯，无调光功能。
- 带有LED指示灯。
- 配对RF 2.4G遥控器使用。


技术参数


输入和输出	
输入电压	100-240VAC
输出电压	3×(100-240)VAC
输出电流	3×3A(阻性/容性/感性负载)
输出功率	3×(300-720)W
继电器浪涌电流	205A
输入信号	RF 2.4GHz
遥控距离	30米(空旷无障碍)

环境	
工作温度	Ta: -20℃ ~ +55℃
外壳最高温度	Tc: +77 ℃
IP等级	IP20
包装	
尺寸	110x 57x 35mm(长x宽x高)
重量	0.08kg


安全和EMC	
安全标准	EN 61347-1/-2
EMC标准	EN IEC 55015/EN IEC 61547 EN IEC 61000-3-2/ EN IEC 61000-3-3 ETSI EN 301 489-1/-3
无线设备	ETSI EN 300 440
认证	CE RoHS
质保	
质保	5年

机械结构和安装

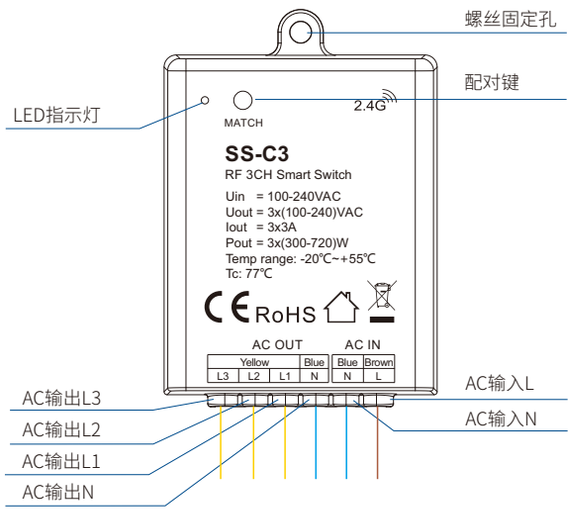


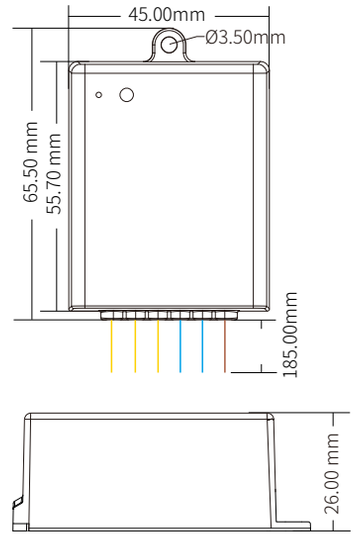

接线图

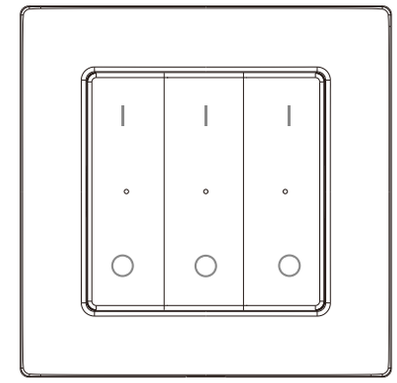

PB3

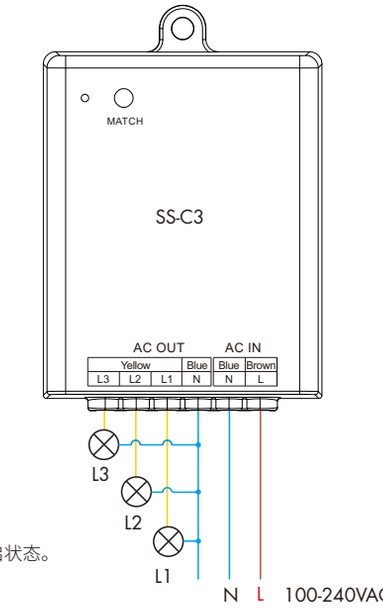

注意：
长按配对键10秒，
恢复出厂默认设置，清除所有配对，所有通道继电器保持开启状态。

配对RF遥控器

有两种配对/删除方式可供用户选择：

使用配对键

配对：
短按配对键，指示灯慢闪。
立即短按三区遥控器上的开/关键，
指示灯快闪表示配对成功。

删除：
按住配对键5秒，删除所有配对，
指示灯快闪6次表示所有配对的遥控器已全部删除。


使用上电配对

配对：
控制器连续两次上电后，
立即短按三区遥控器上的开/关键，快速按3次。
输出灯闪烁3次表示配对成功。

删除：
控制器连续两次上电后，
立即短按三区遥控器上的开/关键，快速按5次。
输出灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

Tc点位置图

Tc点位于继电器开关顶部



本资料上的内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
产品若有技术改进，会编入新版说明书中，恕不另行通知。